

AA043 Připojení k senzorům M12 5P PUR 2m IP69K



Image not found.

10,08 €

Offline cena
10,67 €

vc. 5,5% online slevy na online objednávky

Principy


- princip zajištění proti vibracím s pevným dorazem
- odolný vůči olejem a mazivům
- Inovativní koncept těsnění pro optimální ochranu proti olejem a vlhkosti
- bez silikonu a halogenu
- AC / DC

Pri každodenním používání - milionkrát vyzkoušeno. Produkty od autosen
Nabízíme vám 5letou záruku - se zárukou vrácení peněz!


www.autosen.com/AA043

Prímý odkaz na produkt autosen.com

Rozměrový výkres

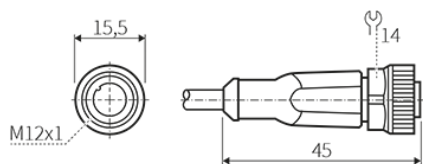

Připojení a přiřazení pinů

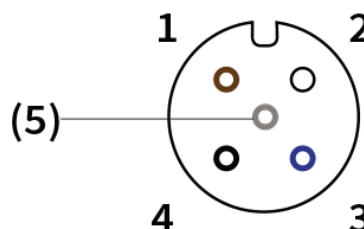

Obecná informace

Oblast použití	Kabel snímače odolný proti oleji a mazivům
Zobrazení funkcí	Ne
Počet vodičů	5
Provedení konektoru	Rovný M12 Volný konec kabelu 5pólový Pozlacené kontakty
Délka kabelu	2 m

Elektrické údaje

Provozní napětí	<60 V DC <60 V AC
Typ napětí	Stejnoseměrné napětí (DC) Střídavé napětí (AC)
Proudová zatížitelnost Max.	4000mA
Třída ochrany	II

Mechanické údaje

Utahovací převlečná matice	0,6 ... 1,5 Nm
Materiál pouzdra	PUR (TPU)
Materiál převlečné matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	FKM
Materiál pláště kabelu	PUR kabel

Podmínky prostředí

Okolní teplota min.	-25° C
Teplota okolí Max.	90° C
Třída ochrany	IP65 IP67 IP68 IP69k

Vhodnost tažného řetězu

Vhodnost tažného řetězu	Ano
Poloměr ohybu pro flexibilní použití	minimálně 10 x průměr kabelu
Torzní napětí	± 180 ° / m
Ohýbací cykly	5 milionů
Rychlost jízdy	Max. 3,3 m / s při vodorovné délce pojezdu 5 m a max. Zrychlení 5 m / s ²

Objednat online
Telefonická objednávka
Objednávka faxem

www.autosen.com
+42 0731 426 496
+49 (0)201 749 189 22

autosen gmbh • Annastrasse 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Vyhraujeme si právo provádět technické změny bez předchozího upozornění - 04.04.2025



Další informace

Elektrické připojení	bez silikonu PUR kabel bez halogenů Ø 4,6 mm 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)
Schválení	CE

