

AM001 Magnetický senzor M8 Spínač



Image not found.

45,48 €

Offline cena
48,13 €

vc. 5,5% online slevy na online objednávky

Přehled


- Magnetický senzor s pouzdem z nerezové oceli (V4A) se závitem M8, zástrčkou M8 (3pin) a LED indikací sepnutí
- Spínací vzdálenost 60 mm (na základě magnetu M 4.0) s citlivostí odezvy přibližně 1,2 mT
- Stupen krytí IP67
- pozlacené kontakty
- Délka 60 mm

www.autosen.com/AM001


Prímý odkaz na produkt autosen.com

Pri každodenném používání - milionkrát vyzkoušeno. Produkty od autosen
Nabízíme vám 5letou záruku - se zárukou vrácení peněz!

Rozměrový výkres

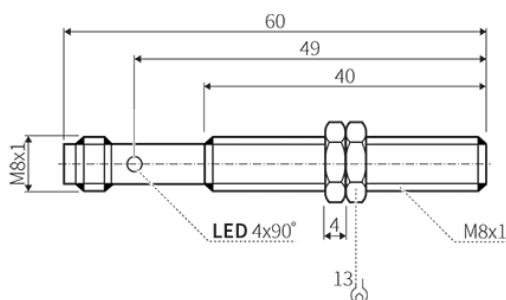

Připojení a přiřazení pinů

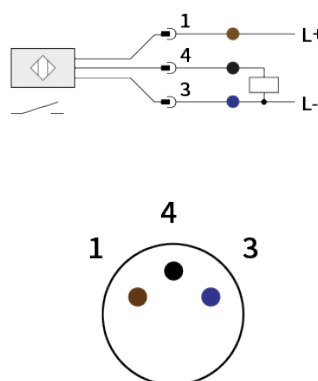

Obecná informace

Typ senzoru	Magnetický senzor
Spínací frekvence	5000Hz
Spínací vzdálenost	60 mm

Výstupy / vstupy

Spínací výstup	Normálně otevřený (NE)
----------------	------------------------

Elektrické údaje

Provozní napětí	10 ... 30 V DC napájecí třída 2 cULus
Typ napětí	Stejnoseměrné napětí (DC)
Elektrické provedení	PNP
Proudová zatížitelnost Max.	200mA
Pokles napětí Max.	02. MaiV
Příkon Max.	10mA
Třída ochrany	III
Ochrana proti zkratu	Ano
Odolnost proti přetížení	Ano
Ochrana proti přepólování	Ano

Mechanické údaje

Design	Válcový se závitem
Velikost závitu	M8x1
Celková délka	60 mm
Materiál pouzdra	V4A (316L)
Aktivní povrchový materiál	PBT
Elektrické připojení	M8
	3- pólový
	Pozlacené kontakty

přesnost

Hystereze	1 ... 10% skutečné spínací vzdálenosti Sr
Schopnost reagovat	1,2 mT

Podmínky prostředí

Okolní teplota min.	-25° C
Teplota okolí Max.	75° C
Třída ochrany	IP67



Další informace

MTTF	2935Roky
Zobrazení funkcí	LED žlutá
Včetně příslušenství	2 upevňovací matice
Kontrola EMC	DIN EN 55011: Třída B DIN EN 61000-4-2 ESD DIN EN 61000-4-3 HF vyzařovaný DIN EN 61000-4-4 prasknutí DIN EN 61000-4-5 ráz DIN EN 61000-4-6 HF kabelové
Schválení	CE cULus



Príslušenství: Tlumicí magnet



AA952
tlumicí magnet M 3.0

Jednotková cena: 8,08 €*



AA953
tlumicí magnet M 5.0

Jednotková cena: 13,59 €*

Príslušenství: Montážní držák M8



AA901
Montážní držák M8

Jednotková cena: 2,65 €*

Príslušenství: Spínací zesilovač / vyhodnocení



AN001
Spínací zesilovač jednobokanálý

Jednotková cena: 80,86 €*



AR003
Impulsní převodník

Jednotková cena: 139,23 €*

Príslušenství: M8 kabely senzorů | 3pólové | PUR | IP69K



AA001
Připojení k senzorům M8 3P PUR
2m IP69K

Jednotková cena: 9,36 €*



AA020
Připojení k senzorům M8 3P PUR
10m IP69K

Jednotková cena: 15,55 €*



AA019
Připojení k senzorům M8 3P PUR
10m IP69K

Jednotková cena: 13,44 €*



AA004
Připojení k senzorům M8 3P PUR
5m IP69K

Jednotková cena: 12,84 €*



AA002
Připojení k senzorům M8 3P PUR
5m IP69K

Jednotková cena: 10,92 €*



AA003
Připojení k senzorům M8 3P PUR
2m IP69K

Jednotková cena: 11,23 €*

Príslušenství: M8/M12 Propojovací kabel | 3-pol. | PUR | IP67



AA213
propojovací kabel M8/M12 3P
PUR 2m IP67

Jednotková cena: 9,17 €*



AA214
propojovací kabel M8/M12 3P
PUR 5m IP67

Jednotková cena: 13,09 €*

Príslušenství: M8/M12 připojovací vedení | 3pólové | PUR | IP69K



AA207
Propojovací kabel M8/M12 3P
PUR 2m IP69K

Jednotková cena: 13,92 €*

Príslušenství: M12 Konektor | 4pólové | zástrčka



AA946
Volně svorkovatelný konektor
úhlový M12

Jednotková cena: 7,01 €*



AA921
Volně svorkovatelný konektor M12

Jednotková cena: 7,01 €*



AA959
Volně svorkovatelný konektor
přímý M12 IP69K

Jednotková cena: 15,00 €*



AA961
Volně svorkovatelný konektor
úhlový M12 IP69K

Jednotková cena: 15,00 €*

Príslušenství: Y-rozdělovač



AA046
Y-rozdělovač kabel M12/2xM12

Jednotková cena: 18,67 €*



AA922
Y-rozdělovač M12/2xM12

Jednotková cena: 12,27 €*

Objednat online
Telefonická objednávka
Objednávka faxem

www.autosen.com
+42 0731 426 496
+49 (0)201 749 189 22

autosen gmbh • Annastrasse 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny bez předchozího
upozornění - 02.06.2025

