


# AA015 Sensorleitung

## M8 4P PVC 2m IP69K

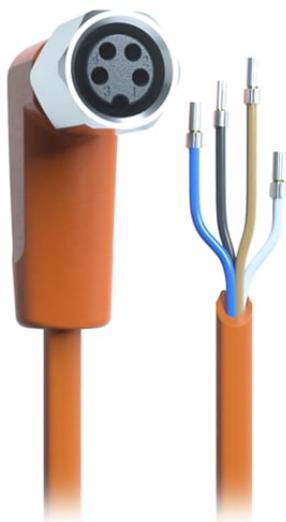

Bis 14 Uhr bestellen - Versand am selben Werktag

**10,99 €** Offline-Preis 11,63 €

Inkl. 5,5% Online-Rabatt bei Online-Bestellung

### Überblick


- **vibrationssicheres Verschlussprinzip mit Festanschlag**
- **auch geeignet für den Einsatz Lebensmittelindustrie, Nass- & Hygienebereichen**
- **Innovatives Dichtungskonzept für optimalen Schutz vor Ölen & Feuchtigkeit**
- **halogenfrei**
- **AC/DC**

[www.autosens.com/AA015](http://www.autosens.com/AA015)


Direkter Link zum Artikel auf autosens.com

Täglich im Einsatz – millionenfach bewährt. Produkte von autosens werden unter höchsten Qualitätsansprüchen hinsichtlich Robustheit, Unempfindlichkeit und Zuverlässigkeit gefertigt. Wir bieten Ihnen 5 Jahre Gewährleistung – mit Geld-zurück Garantie!

### Maßzeichnung

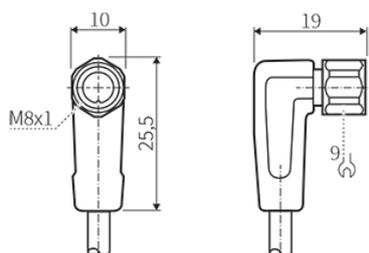

### Anschluss- & Pinbelegung

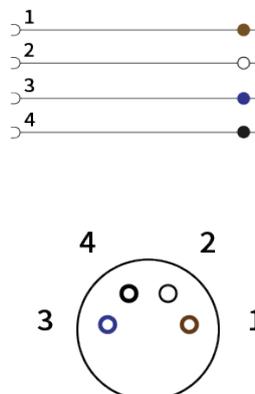

**Bestellen Sie online auf**  
**Telefonische Bestellung**  
**Bestellung per Fax**

[www.autosens.com](http://www.autosens.com)  
**+49 (0) 201/749 189 21**  
**+49 (0) 201/749 189 22**

autosens gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen  
[www.autosens.com](http://www.autosens.com) • [info@autosens.com](mailto:info@autosens.com)  
 Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor -  
 02.04.2025



## Allgemeine Informationen

---

Einsatzbereich	Sensorleitungen für Nassbereiche und Lebensmittelindustrie
Funktionsanzeige	nein
Anzahl Adern	4
Ausführung Steckverbindung	Abgewinkelt M8 Offenes Kabel 4-Polig Kontakte vergoldet
Leitungslänge	2 m

## Elektrische Daten

---

Betriebsspannung	< 60 V DC   < 50 V AC
Spannungsart	Gleichspannung (DC) Wechselspannung (AC)
Strombelastbarkeit Max.	3000mA
Schutzklasse	III

## Mechanische Daten

---

Anzugsdrehmoment Überwurfmutter	0,3 ... 0,5 Nm
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4401)
Griffkörper Farbe	Orange
Kabelmantel Farbe	Orange
Werkstoff Dichtung	EPDM
Werkstoff Kabelmantel	PVC-Kabel

## Umgebungsbedingungen

---

Umgebungstemperatur Min.	-25°C
Umgebungstemperatur Max.	80°C
Schutzart	IP65 IP67 IP68 IP69k

## Schleppketteneignung

---

Schleppketteneignung	Ja
Biegeradius bei flexiblem Einsatz	mind. 10 x Kabeldurchmesser
Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Biegezyklen	5 Mio.
Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup>

**Bestellen Sie online auf  
Telefonische Bestellung  
Bestellung per Fax**

[www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**+49 (0) 201/749 189 21**  
**+49 (0) 201/749 189 22**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen  
[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor -  
02.04.2025



## Weitere Informationen

---

Elektrischer Anschluss	PVC-Kabel halogenfrei 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) Ø 4,9 mm
Zulassung	CE cURus

