


AA022 Sensorleitung

M8 4P PUR 10m IP69K

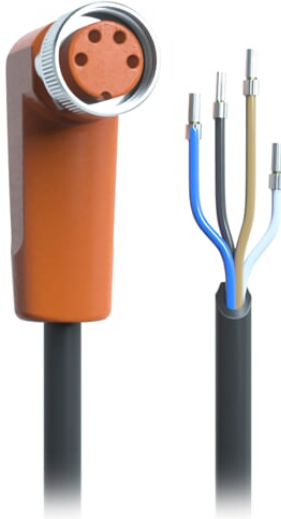

Bis 14 Uhr bestellen - Versand am selben Werktag

14,23 € Offline-Preis 15,06 €

Inkl. 5,5% Online-Rabatt bei Online-Bestellung

Überblick


- vibrationsreiches Verschlussprinzip mit Festanschlag
- resistent gegen Öle & Kühlschmiermittel
- Innovatives Dichtungskonzept für optimalen Schutz vor Ölen & Feuchtigkeit
- silikon- & halogenfrei
- AC/DC

www.autosen.com/AA022


Direkter Link zum Artikel auf autosen.com

Täglich im Einsatz – millionenfach bewährt. Produkte von autosen werden unter höchsten Qualitätsansprüchen hinsichtlich Robustheit, Unempfindlichkeit und Zuverlässigkeit gefertigt. Wir bieten Ihnen 5 Jahre Gewährleistung – mit Geld-zurück Garantie!

Maßzeichnung

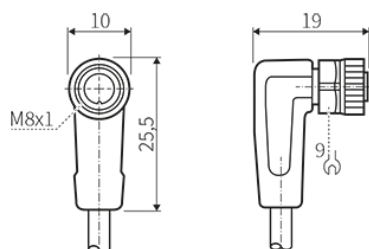

Anschluss- & Pinbelegung

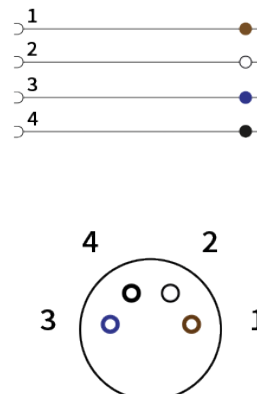

Bestellen Sie online auf
Telefonische Bestellung
Bestellung per Fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
 Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor -
 06.04.2025



Allgemeine Informationen

Einsatzbereich	Öl- und schmiermittelfeste Sensorleitung
Funktionsanzeige	nein
Anzahl Adern	4
Ausführung Steckverbindung	Abgewinkelt M8 Offenes Kabel 4-Polig Kontakte vergoldet
Leitungslänge	10 m

Elektrische Daten

Betriebsspannung	< 60 V DC < 50 V AC
Spannungsart	Gleichspannung (DC) Wechselspannung (AC)
Strombelastbarkeit Max.	3000mA
Schutzklasse	III

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment Überwurfmutter	0,3 ... 0,5 Nm
Werkstoff Griffkörper	PUR (TPU)
Werkstoff Überwurfmutter	Messing vernickelt
Griffkörper Farbe	Orange
Kabelmantel Farbe	Schwarz
Werkstoff Dichtung	Viton
Werkstoff Kabelmantel	PUR-Kabel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Min.	-25°C
Umgebungstemperatur Max.	90°C
Schutzart	IP65 IP67 IP68 IP69k

Schleppketteneignung

Schleppketteneignung	Ja
Biegeradius bei flexiblem Einsatz	mind. 10 x Kabeldurchmesser
Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Biegezyklen	5 Mio.
Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²

Bestellen Sie online auf
Telefonische Bestellung
Bestellung per Fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor -
06.04.2025



Weitere Informationen

Elektrischer Anschluss

PUR-Kabel

Ø 3,7 mm

halogenfrei

4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Zulassung

CE

cURus

**Bestellen Sie online auf
Telefonische Bestellung
Bestellung per Fax**

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor -
06.04.2025

