AA206 Cable de conexión M12/M12, 4 p., PUR, 10 m, IP69K

Image not found.

25,20 € Precio fuera de línea ~~26,67 €~~

Incl. 5,5 % de descuento para pedidos en línea

Visión de conjunto

- **principio de cierre resistente a las vibraciones con tope fijo**
- **resistente al aceite y al líquido refrigerante**
- **Innovador sistema de sellado para una protección óptima contra los aceites y la humedad**
- **Libre de halógenos**
- **Para la conexión de sensores a repartidores pasivos u otros dispositivos con toma de conexión M12**

Se utiliza a diario y ha demostrado su eficacia millones de veces. Los productos de autosen se fabrican con los más altos estándares de calidad en
términos de robustez, resistencia y fiabilidad.
Le ofrecemos 5 años de garantía - ¡Con garantía de devolución de su dinero!

www.autosen.com/AA206
Enlace directo al artículo en autosen.com

Dibujo a escala

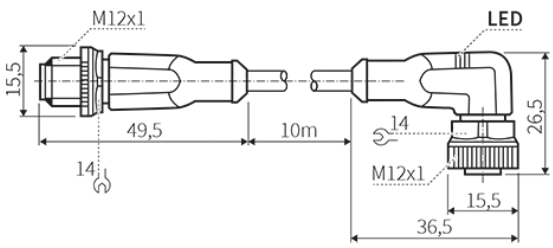

Asignación de pines y conexiones

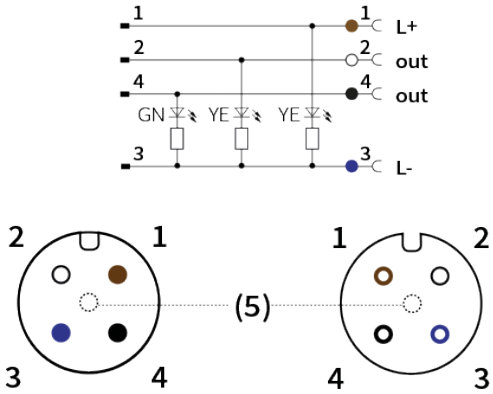

Información general

Campo de aplicación	Cable de sensor resistente al aceite y los lubricantes
Indicación de funcionamiento	amarillo
	verde
	2 x LED
Número de cables	4
Versión del conector	Recto
	Acodado
	2 x M12
	M12
	4 polos
	contactos dorados
Longitud del cable	10 m

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	10 ... 36 V CC
Tipo de tensión	Tensión continua (CC)
Máx. intensidad de corriente máxima admisible	4000mA
Clase de protección	II

Datos mecánicos

Par de apriete de la tuerca	0,6 ... 1,5 Nm
Material del mango	PUR (TPU)
Material de la tuerca	latón niquelado
Color del mango	Naranja
Color del revestimiento del cable	Negro
Material de la junta	Viton
Material del revestimiento del cable	Cable de PUR

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.	-25°C
Temperatura ambiente máx.	90°C
Grado de protección	IP65
	IP67
	IP68
	IP69k

Aptitud para cadenas portacables

Aptitud para cadenas portacables	sí
Radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
Esfuerzo de torsión	± 180 °/m
Ciclos de flexión	5 millones
Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²

Más información

Conexión eléctrica	Cable de PUR
	Libre de halógenos
	4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)
	Ø 4,9 mm
Autorización	CE
	cULus