

# AA939 Connecteur femelle à câbler M12



Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

**6,91 €** prix hors ligne  
7,31 €

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

### Aperçu

- Prise M12 4 pôles à confectionner soi-même
- Possibilité de raccordement pour capteurs avec connexion enfichable M12
- AC/DC
- sans halogène ni silicone
- IP68


[www.autosen.com/AA939](http://www.autosen.com/AA939)

Lien direct vers l'article sur autosen.com


Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les produits d'autosen seront dans le respect des exigences de qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et fiabilité.

Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement !

## Plan coté

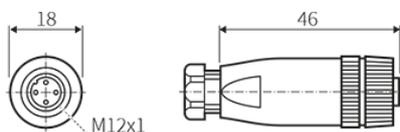

## Disposition des raccords et broches

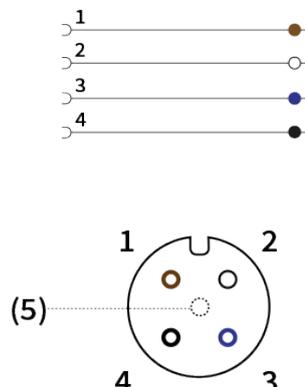

**Commandez en ligne à**  
**Commander par téléphone**  
**Commande par fax**

[www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**+33 3 69 25 03 25**  
**+33 3 69 25 03 25**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen  
[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
 Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis - 30/03/2025



## Informations générales

---

Indication de fonctionnement	non
Nombre de conducteurs	4
Exécution de l'assemblage à emboîtement	Droit Boîte à câbler par soi-même M12 4 pôles Contacts dorés

## Caractéristiques électriques

---

Tension de service	250V AC/DC
Type de tension	Tension continue (DC) Tension alternative (AC)
Intensité maximale admissible max.	4000mA

## Caractéristiques mécaniques

---

Matériau du corps de la poignée	Polyamide (PA)
Matériau de l'écrou-raccord	Laiton nickelé
Couleur du corps de la poignée	Noir

## Conditions d'environnement

---

Température ambiante min.	-25°C
Température ambiante max.	80°C
Degré de protection	IP68

## Informations complémentaires

---

Raccordement électrique	sans silicone exempt d'halogènes Bornes à vis: max. 0,75 mm <sup>2</sup> à câbler par soi-même Gaine de câble: Ø 4 ... 6 mm
Homologation	CE cURus



## Accessoires: Câble au mètre, 4 fils

---



### AA701

Câble de détecteur PVC 50 m  
rouleau 4x0,25 mm<sup>2</sup>

**Prix unitaire: 25,15 €\***



### AA702

Câble de détecteur PVC 100 m  
rouleau 4x0,25 mm<sup>2</sup>

**Prix unitaire: 46,71 €\***



### AA705

Câble de détecteur PVC 50 m  
rouleau 4x0,34 mm<sup>2</sup>

**Prix unitaire: 46,82 €\***



### AA703

Câble de détecteur PUR 50 m  
rouleau 4x0,34 mm<sup>2</sup>

**Prix unitaire: 63,67 €\***



### AA706

Câble de détecteur PVC 100 m  
rouleau 4x0,34 mm<sup>2</sup>

**Prix unitaire: 89,42 €\***



### AA704

Câble de détecteur PUR 100 m  
rouleau 4x0,34 mm<sup>2</sup>

**Prix unitaire: 125,40 €\***

Commandez en ligne à  
Commander par téléphone  
Commande par fax

[www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**+33 3 69 25 03 25**  
**+33 3 69 25 03 25**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen  
[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications  
techniques sans préavis - 30/03/2025

