


AA011 Câble pour détecteurs M8 4P PUR 2m IP69K

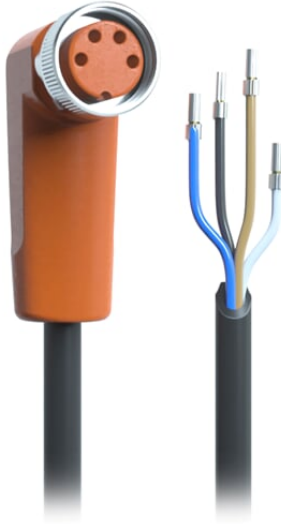

Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

9,84 € prix hors ligne
10,41 €

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

Aperçu

- Principe de fermeture sans vibration avec butée
- Également adapté pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, ainsi que dans les zones humides & hygiéniques
- Concept innovant de joint d'étanchéité pour une protection optimale contre les huiles et l'humidité
- Sans silicone ni halogène
- AC/DC


Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les produits d'autosen seront dans le respect des exigences de qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et fiabilité.

Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement !


www.autosen.com/AA011

Lien direct vers l'article sur autosen.com

Plan coté

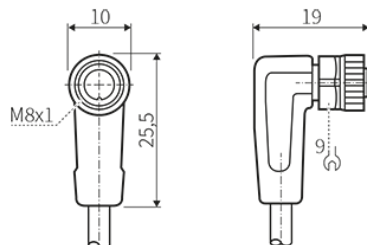

Disposition des raccords et broches

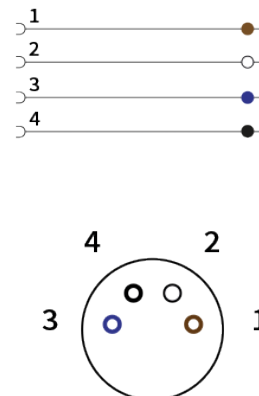

Informations générales

Plage d'application	Câble pour détecteurs résistant à l'huile et aux lubrifiants
Indication de fonctionnement	non
Nombre de conducteurs	4
Exécution de l'assemblage à emboîtement	Coudé M8 Câble ouvert 4 pôles Contacts dorés
Longueur de ligne	2 m

Caractéristiques électriques

Tension de service	< 60 V DC < 50 V AC
Type de tension	Tension continue (DC) Tension alternative (AC)
Intensité maximale admissible max.	3000mA
Classe de protection	III

Caractéristiques mécaniques

Couple de serrage écrou-raccord	0,3 ... 0,5 Nm
Matériau du corps de la poignée	PUR (TPU)
Matériau de l'écrou-raccord	Laiton nickelé
Couleur du corps de la poignée	Orange
Couleur de la gaine du câble	Noir
Matériau du joint d'étanchéité	Viton
Matériau de la gaine du câble	Câble PUR

Conditions d'environnement

Température ambiante min.	-25°C
Température ambiante max.	90°C
Degré de protection	IP65 IP67 IP68 IP69k

Aptitude pour chaînes traînantes

Aptitude pour chaînes traînantes	Oui
Rayon de courbure pour utilisation flexible	min. 10 x diamètre de câble
Sollicitation en torsion	± 180 °/m
Cycles de flexion	5 mio.
Vitesse de déplacement	max. 3,3 m/s pour une longueur de déplacement horizontale de 5 m et une accélération max. de 5 m/s ²

Commandez en ligne à www.autosen.com
Commander par téléphone **+33 3 69 25 03 25**
Commande par fax **+33 3 69 25 03 25**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis - 02/04/2025



Informations complémentaires

Raccordement électrique

Câble PUR

Ø 3,7 mm

exempt d'halogènes

4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Homologation

CE

cURus

Commandez en ligne à www.autosen.com
Commander par téléphone **+33 3 69 25 03 25**
Commande par fax **+33 3 69 25 03 25**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis - 02/04/2025

