



AT012 Transmetteur de température Standard Class

Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

46,88 €

prix hors ligne

49,61 €

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

Aperçu

- Transmetteur de température avec sortie analogique et connecteur M12 (2 pôles)
- Sortie analogique (4...20 mA)
- Le diamètre du tube de protection est de 6 mm
- Adapté à la surveillance de température des récipients et des conduites avec des fluides liquides et gazeux
- Indice de protection IP65


www.autosen.com/AT012

Lien direct vers l'article sur autosen.com



Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les produits d'autosen seront dans le respect des exigences de qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et fiabilité.

Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement !

Plan coté

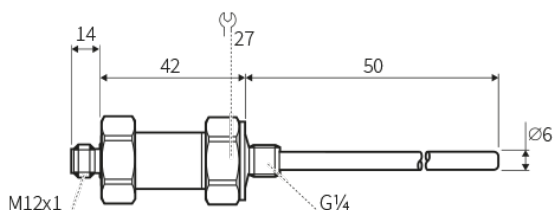

Disposition des raccords et broches



Informations générales

Plage d'application	Fluides liquides et gazeux
Résistance au point de rosée	Non
Résistance à la pression	40 bar
Plage de mesure de température min.	-20°C
Plage de mesure de température max.	120°C

Sorties / entrées

Sortie analogique	4 ... 20 mA
Commentaire sur la sortie analogique	En cas d'utilisation d'une sortie analogique, utiliser exclusivement des câbles pour détecteurs sans LED
IO-Link	Non

Caractéristiques électriques

Tension de service	12 ... 34 V DC
Type de tension	Tension continue (DC)
Forme de réalisation électrique	PNP
Courant absorbé max.	20mA
Classe de protection	III
Protection contre les courts-circuits	Oui
Résistant aux surcharges	Oui
Protection contre l'inversion de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Matériaux en contact avec le fluide	V2A (1.4305) Cuivre
Diamètre de barre	6 mm
Matériau du boîtier	V2A (1.4305) PA
Raccordement électrique	M12 2 pôles
Raccord de process	Filet mâle G 1/4
Longueur de montage	50 mm

Précision

Dynamique de réponse T05 / T09	T05 = 6 s / T09 = 15 s
Précision	± 0,2 K + max. 1,5 % FS*
Remarque	*FS: Fullscale (portée totale)



Conditions d'environnement

Température ambiante min.	-30°C
Température ambiante max.	70°C
Degré de protection	IP65

Informations complémentaires

Indication de fonctionnement	non
Accessoires dans l'étendue de la livraison	Joint d'étanchéité
Contrôle CEM	DIN EN 61326-2-1
Homologation	CE



Accessoires: Écran pour capteurs analogiques



AG002
TFT Display pour capteurs

Prix unitaire: 185,07 €*



AG001
Process Display

Prix unitaire: 92,43 €*



AD003
Afficheur pour signaux analogiques

Prix unitaire: 110,36 €*



AN004
Relais de capteur multifonction

Prix unitaire: 152,63 €*

Accessoires: M12/M12 câble de raccordement | 4 broches | PUR | IP69K



AA205
Câble de raccordement M12/M12 4P PUR 10m IP69K

Prix unitaire: 22,15 €*



AA202
Câble de raccordement M12/M12 4P PUR 5m IP69K

Prix unitaire: 17,28 €*



AA201
Câble de raccordement M12/M12 4P PUR 2m IP69K

Prix unitaire: 14,11 €*

Accessoires: M12 Câble pour détecteurs | 4 broches | PUR | IP67



AA052
Câble pour détecteurs M12 4P PUR 2m IP67

Prix unitaire: 6,07 €*



AA054
Câble pour détecteurs M12 4P PUR 2m IP67

Prix unitaire: 6,45 €*



AA053
Câble pour détecteurs M12 4P PUR 5m IP67

Prix unitaire: 8,15 €*



AA055
Câble pour détecteurs M12 4P PUR 5m IP67

Prix unitaire: 8,65 €*

Accessoires: M12 câble pour détecteurs | 4 broches | PVC | IP67



AA042
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 10m IP67

Prix unitaire: 10,97 €*



AA039
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 10m IP67

Prix unitaire: 10,58 €*



AA041
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 5m IP67

Prix unitaire: 8,22 €*



AA038
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 5m IP67

Prix unitaire: 7,80 €*



AA040
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 2m IP67

Prix unitaire: 6,00 €*



AA037
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 2m IP67

Prix unitaire: 5,97 €*



AA064
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 2m IP67

Prix unitaire: 4,52 €*



AA066
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 2m IP67

Prix unitaire: 4,83 €*



AA065
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 5m IP67

Prix unitaire: 6,05 €*



AA067
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 5m IP67

Prix unitaire: 6,43 €*

Accessoires: M12 câble pour détecteurs | 4 broches | PVC | IP69K



AA025
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 25m IP69K

Prix unitaire: 23,59 €*



AA024
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 10m IP69K

Prix unitaire: 15,12 €*



AA023
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 5m IP69K

Prix unitaire: 12,31 €*



AA031
Câble pour détecteurs M12 4P PVC 2m IP69K

Prix unitaire: 12,04 €*

Commandez en ligne à
Commander par téléphone
Commande par fax

www.autosen.com
+33 3 69 25 03 25
+33 3 69 25 03 25

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis - 24/05/2025



Accessoires: M12 câble pour détecteurs | 4 broches | PUR | IP69K



AA017

Câble pour détecteurs M12 4P
PUR 10m IP69K

Prix unitaire: 13,44 €*



AA006

Câble pour détecteurs M12 4P
PUR 5m IP69K

Prix unitaire: 10,92 €*



AA005

Câble pour détecteurs M12 4P
PUR 2m IP69K

Prix unitaire: 9,36 €*

Accessoires: M12 Connecteur | 4 broches | fiche



AA946

Connecteur à câbler coudé M12

Prix unitaire: 7,01 €*



AA921

Connecteur à câbler M12

Prix unitaire: 7,01 €*



AA961

Connecteur à câbler coudé M12
IP69K

Prix unitaire: 15,00 €*



AA959

Connecteur à câbler droit M12
IP69K

Prix unitaire: 15,00 €*

Accessoires: M12 Connecteur | 4 broches | prise



AA947

Connecteur femelle à câbler
coudé M12

Prix unitaire: 6,91 €*



AA939

Connecteur femelle à câbler M12

Prix unitaire: 6,91 €*



AA962

Connecteur femelle à câbler
coudé M12 IP69K

Prix unitaire: 15,00 €*



AA960

Connecteur femelle à câbler droit
M12 IP69K

Prix unitaire: 15,00 €*

Accessoires: Répartiteur en Y



AA046

Répartiteur en Y M12/2xM12

Prix unitaire: 18,67 €*



AA922

Répartiteur en Y M12/2xM12

Prix unitaire: 12,27 €*

Commandez en ligne à
Commander par téléphone
Commande par fax

www.autosen.com
+33 3 69 25 03 25
+33 3 69 25 03 25

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications
techniques sans préavis - 24/05/2025

