

AA058 Câble pour détecteurs M8 3P PUR 2m IP67



Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

6,54 € prix hors ligne
~~6,92 €~~

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

Vue d'ensemble

- Meilleur rapport qualité / prix pour les applications standard (p. ex. dans le hall des machines et les environnements industriels)
- Résistant aux huiles et aux réfrigérants-lubrifiants
- Méthodes de fermeture résistante aux vibrations
- Embouts d'extrémité sertis - Ready to Connect
- Sans silicone
- AC/DC


Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les produits d'autosen seront dans le respect des exigences de qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et fiabilité.

Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement !


www.autosen.com/AA058

Lien direct vers l'article sur [autosen.com](http://www.autosen.com)

Plan coté

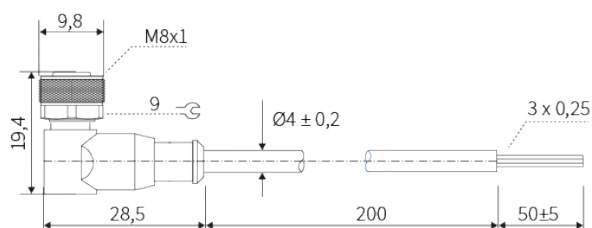

Disposition des raccords et broches

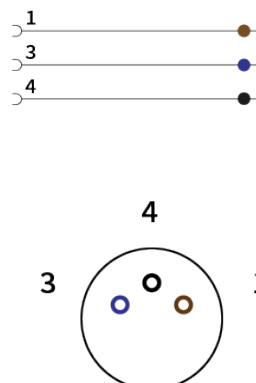

Informations générales

Indication de fonctionnement	non
Nombre de conducteurs	3
Exécution de l'assemblage à emboîtement	Coudé M12 Câble ouvert 3 pôles Contacts dorés
Longueur de ligne	2 m

Caractéristiques électriques

Tension de service	60 V DC 60 V AC
Type de tension	Tension continue (DC) Tension alternative (AC)
Intensité maximale admissible max.	3000mA

Caractéristiques mécaniques

Couple de serrage écrou-raccord	0,3 ... 0,5 Nm
Matériau du corps de la poignée	PUR (TPU)
Matériau de l'écrou-raccord	Laiton nickelé
Couleur du corps de la poignée	Noir
Couleur de la gaine du câble	Noir
Matériau du joint d'étanchéité	Viton
Matériau de la gaine du câble	Câble PUR

Conditions d'environnement

Température ambiante min.	-25°C
Température ambiante max.	80°C
Degré de protection	IP67

Aptitude pour chaînes traînantes

Aptitude pour chaînes traînantes	Oui
Rayon de courbure pour utilisation flexible	15 x diamètre de câble
Cycles de flexion	2 mio.
Vitesse de déplacement	1 m/s

Informations complémentaires

Raccordement électrique	3 x 0,25 mm ²
Homologation	CE

Commandez en ligne à www.autosen.com
Commander par téléphone **+33 3 69 25 03 25**
Commande par fax **+33 3 69 25 03 25**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis - 01/04/2025

