

# AA061 Câble pour détecteurs M8 4P PUR 5m IP67



Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

**8,70 €** prix hors ligne  
9,21 €

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

### Vue d'ensemble

- Meilleur rapport qualité / prix pour les applications standard (p. ex. dans le hall des machines et les environnements industriels)
- Résistant aux huiles et aux réfrigérants-lubrifiants
- Méthodes de fermeture résistante aux vibrations
- Embouts d'extrémité sertis - Ready to Connect
- Sans silicone
- AC/DC


Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les produits d'autosen seront dans le respect des exigences de qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et fiabilité.

Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement !


[www.autosen.com/AA061](http://www.autosen.com/AA061)

Lien direct vers l'article sur autosen.com

## Plan coté

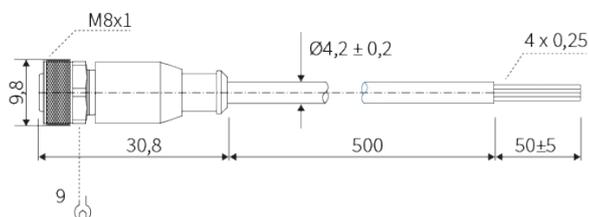

## Disposition des raccords et broches



## Informations générales

---

Indication de fonctionnement	non
Nombre de conducteurs	4
Exécution de l'assemblage à emboîtement	Droit M8 Câble ouvert 4 pôles Contacts dorés
Longueur de ligne	5 m

## Caractéristiques électriques

---

Tension de service	30 V DC   30 V AC
Type de tension	Tension continue (DC) Tension alternative (AC)
Intensité maximale admissible max.	3000mA

## Caractéristiques mécaniques

---

Couple de serrage écrou-raccord	0,3 ... 0,5 Nm
Matériau du corps de la poignée	PUR (TPU)
Matériau de l'écrou-raccord	Laiton nickelé
Couleur du corps de la poignée	Noir
Couleur de la gaine du câble	Noir
Matériau du joint d'étanchéité	Viton
Matériau de la gaine du câble	Câble PUR

## Conditions d'environnement

---

Température ambiante min.	-25°C
Température ambiante max.	80°C
Degré de protection	IP67

## Aptitude pour chaînes traînantes

---

Aptitude pour chaînes traînantes	Oui
Rayon de courbure pour utilisation flexible	15 x diamètre de câble
Cycles de flexion	2 mio.
Vitesse de déplacement	1 m/s

## Informations complémentaires

---

Raccordement électrique	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Homologation	CE

Commandez en ligne à [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
Commander par téléphone **+33 3 69 25 03 25**  
Commande par fax **+33 3 69 25 03 25**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen  
[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis - 07/06/2025

