

AA070 Câble pour détecteurs M8 3P PVC 2m IP67



Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

4,82 € prix hors ligne
5,10 €

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

Vue d'ensemble

- Câble de capteur low-cost pour les petits budgets
- Application : Salle des machines et environnements industriels protégés
- Principe de fermeture résistant aux vibrations
- Embout d'extrémité sertis - Ready to Connect
- Sans silicone
- AC/DC


Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les produits d'autosen seront dans le respect des exigences de qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et fiabilité.

Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement !


www.autosen.com/AA070

Lien direct vers l'article sur autosen.com

Plan coté

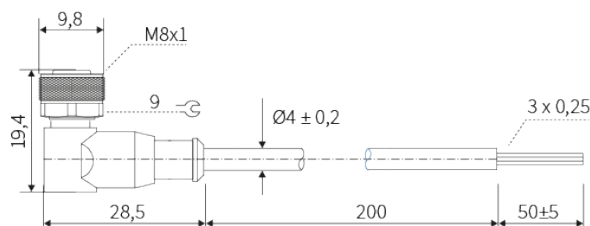

Disposition des raccords et broches

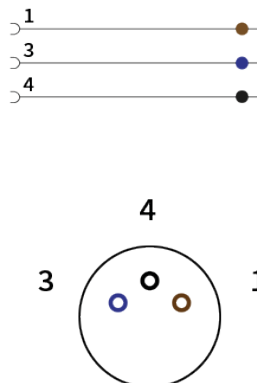

Informations générales

Indication de fonctionnement	non
Nombre de conducteurs	3
Exécution de l'assemblage à emboîtement	Coudé M8 Câble ouvert 3 pôles Contacts dorés
Longueur de ligne	2 m

Caractéristiques électriques

Tension de service	60 V DC 60 V AC
Type de tension	Tension continue (DC) Tension alternative (AC)
Intensité maximale admissible max.	3000mA

Caractéristiques mécaniques

Couple de serrage écrou-raccord	0,3 ... 0,5 Nm
Matériau du corps de la poignée	PUR (TPU)
Matériau de l'écrou-raccord	Laiton nickelé
Couleur du corps de la poignée	Noir
Couleur de la gaine du câble	Noir
Matériau du joint d'étanchéité	Viton
Matériau de la gaine du câble	Câble PVC

Conditions d'environnement

Température ambiante min.	-25°C
Température ambiante max.	80°C
Degré de protection	IP67

Aptitude pour chaînes traînantes

Aptitude pour chaînes traînantes	Oui
Rayon de courbure pour utilisation flexible	15 x diamètre de câble
Cycles de flexion	1 mio.
Vitesse de déplacement	1 m/s

Informations complémentaires

Raccordement électrique	3 x 0,25 mm²
Homologation	CE

