

# AA503 Ripartitore passivo 4x M12 10 m PUR



Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

**54,43 €** prezzo offline 57,60 €

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

### Panoramica


- riduce lo sforzo di installazione e cablaggio
- Permette il collegamento di più sensori con connettore M12
- Per la trasmissione del segnale e l'alimentazione
- principio di bloccaggio a prova di vibrazioni con arresto fisso
- senza alogeni

[www.autosen.com/AA503](http://www.autosen.com/AA503)


Link diretto all'articolo su autosen.com

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

## Disegno dimensionale

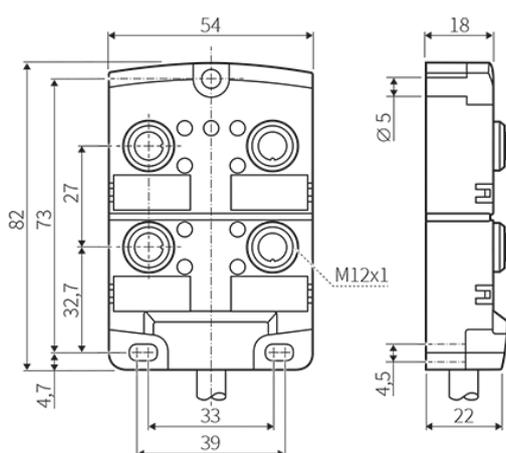

## Schema di collegamento e piedinatura

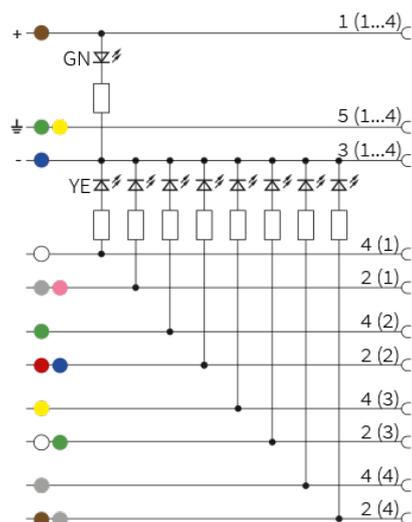

**Ordina online al seguente indirizzo** [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**Ordina per telefono** [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)  
**Ordine via fax** [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



## Informazioni generali

---

Visualizzazione della funzione	giallo verde 9 x LED
Numero fili	In totale 11
Numero prese	4
Esecuzione connettore	4 x M12 A 4 poli Contatti dorati
Lunghezza cavo	10 m

## Dati elettrici

---

Capacità di corrente per slot	4000mA
Tensione di esercizio	10 ... 30 V DC supply class 2 cULus
Tipo di tensione	Tensione continua (DC)
Esecuzione elettrica	PNP
Capacità di corrente max.	12000mA
Classe di protezione	II

## Dati meccanici

---

Coppia di serraggio dado	0,8 ... 1,5 Nm
Colore rivestimento cavi	Nero
Materiale custodia	Poliammide (PA)
Materiale rivestimento cavo	Cavo in PUR

## Condizioni ambientali

---

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	80°C
Grado di protezione	IP65 IP67 IP68

## Idoneità per catena portacavi

---

Raggio di piegatura per impiego flessibile	min. 10 x diametro del cavo
Cicli di piegatura	2 milioni

**Ordina online al seguente indirizzo** [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**Ordina per telefono** [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)  
**Ordine via fax** [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



## Ulteriori informazioni

---

Accessori nella fornitura	2 tappi 4 etichette
Collegamento elettrico	Cavo in PUR senza alogeni 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm) Ø 8,2 mm
Omologazione	CE cULus

**Ordina online al seguente indirizzo** [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**Ordina per telefono** [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)  
**Ordine via fax** [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025

