

## AA002 Cavo con connettore M8 3P PUR 5m IP69K

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

**10,92 €** prezzo offline  
11,56 €

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

### Panoramica


- Principio di bloccaggio a prova di vibrazioni con arresto fisso
- resistente agli oli e ai lubrificanti di raffreddamento
- Concetto di tenuta innovativo per una protezione ottimale contro olio e umidità
- senza silicone e senza alogeni
- AC/DC

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosens sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!


**[www.autosens.com/AA002](http://www.autosens.com/AA002)**

Link diretto all'articolo su [autosens.com](http://www.autosens.com)

### Disegno dimensionale

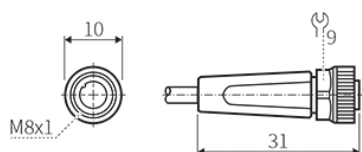

### Schema di collegamento e piedinatura

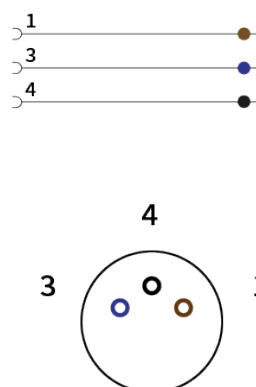

**Ordina online al seguente indirizzo** [www.autosens.com](http://www.autosens.com)  
**Ordina per telefono** **+39 051 37 60 60 2**  
**Ordine via fax** **+39 051 37 60 50 1**

autosens gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosens.com](http://www.autosens.com) • [info@autosens.com](mailto:info@autosens.com)  
 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 31/03/2025



## Informazioni generali

---

Campo d'impiego	Linea di segnalazione resistente agli oli e ai lubrificanti
Visualizzazione della funzione	No
Numero fili	3
Esecuzione connettore	Dritto
	M8
	Cavo aperta
	A 3 poli
	Contatti dorati
Lunghezza cavo	5 m

## Dati elettrici

---

Tensione di esercizio	< 60 V DC   < 50 V AC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC) Tensione alternata (AC)
Capacità di corrente max.	3000mA
Classe di protezione	III

## Dati meccanici

---

Coppia di serraggio dado	0,3 ... 0,5 Nm
Materiale impugnatura	PUR (TPU)
Materiale dado	Ottone nichelato
Colore impugnatura	Arancione
Colore rivestimento cavi	Nero
Materiale guarnizione	Viton
Materiale rivestimento cavo	Cavo in PUR

## Condizioni ambientali

---

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	90°C
Grado di protezione	IP67 IP68 IP69k

## Idoneità per catena portacavi

---

Idoneità per catena portacavi	Sì
Raggio di piegatura per impiego flessibile	min. 10 x diametro del cavo
Sollecitazione di torsione	± 180 °/m
Cicli di piegatura	5 milioni
Velocità di processo	max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza di processo orizzontale e accelerazione max. di 5 m/s <sup>2</sup>

**Ordina online al seguente indirizzo** [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**Ordina per telefono** [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)  
**Ordine via fax** [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 31/03/2025



## Ulteriori informazioni

---

Collegamento elettrico

Cavo in PUR

3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

Ø 3,7 mm

senza alogeni

Omologazione

CE

cULus

**Ordina online al seguente  
indirizzo**  
**Ordina per telefono**  
**Ordine via fax**

[www.autosen.com](http://www.autosen.com)

**+39 051 37 60 60 2**

**+39 051 37 60 50 1**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza  
preavviso - 31/03/2025

