


AA031 Cavo con connettore M12 4P PVC 2m IP69K

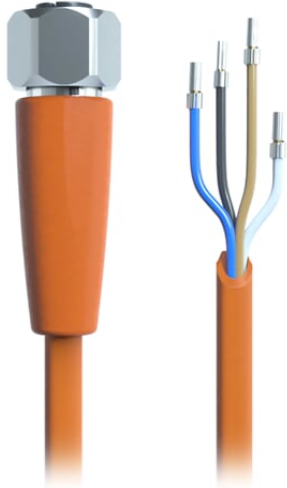

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

12,04 € prezzo offline
~~12,74 €~~

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica


- Principio di bloccaggio a prova di vibrazioni con arresto fisso
- adatto anche per l'uso nell'industria alimentare, nelle aree umide e igieniche
- Concetto innovativo di tenuta per una protezione ottimale contro gli oli e l'umidità
- senza silicone
- AC/DC

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!


www.autosen.com/AA031

Link diretto all'articolo su [autosen.com](http://www.autosen.com)

Disegno dimensionale

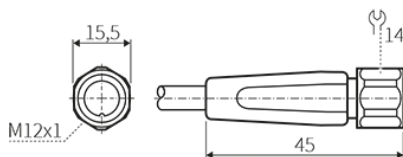

Schema di collegamento e piedinatura

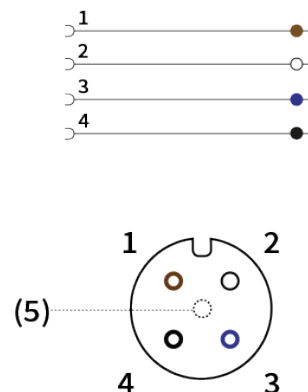

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono **+39 051 37 60 60 2**
Ordine via fax **+39 051 37 60 50 1**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



Informazioni generali

Campo d'impiego	Linee di segnalazione per zone umide e l'industria alimentare
Visualizzazione della funzione	No
Numero fili	4
Esecuzione connettore	Dritto M12 Cavo aperta A 4 poli Contatti dorati
Lunghezza cavo	2 m

Dati elettrici

Tensione di esercizio	300 V DC 250 V AC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC) Tensione alternata (AC)
Capacità di corrente max.	4000mA
Classe di protezione	II

Dati meccanici

Coppia di serraggio dado	0,6 ... 1,5 Nm
Materiale impugnatura	PVC
Materiale dado	V4A (1.4404)
Colore impugnatura	Arancione
Colore rivestimento cavi	Arancione
Materiale guarnizione	EPDM
Materiale rivestimento cavo	Cavo in PVC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	100°C
Grado di protezione	IP65 IP67 IP68 IP69k

Idoneità per catena portacavi

Idoneità per catena portacavi	Sì
Raggio di piegatura per impiego flessibile	min. 10 x diametro del cavo
Sollecitazione di torsione	± 180 °/m
Cicli di piegatura	5 milioni
Velocità di processo	max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza di processo orizzontale e accelerazione max. di 5 m/s ²

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



Ulteriori informazioni

Collegamento elettrico

Cavo in PVC
senza alogeni
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)
Ø 4,9 mm

Omologazione

CE
cULus

**Ordina online al seguente
indirizzo** www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 02/04/2025

