



AA704 Cavo sensore 100 m matassa PUR 4x0,34 mm²

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

125,40 € prezzo offline
~~132,70 €~~

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica


- Tagliate voi stessi il cavo del vostro sensore alla lunghezza desiderata
- Montaggio facile possibile usando connettori collegabili sul campo in M8 o M12
- Resistente alle scintille di saldatura, all'olio, al grasso e ai lubrificanti di raffreddamento
- adatto per temperature ambiente da -40...90°C
- adatto alle catene portacavi >5 milioni di cicli di flessione

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

www.autosen.com/AA704

Link diretto all'articolo su [autosen.com](http://www.autosen.com)

Disegno dimensionale

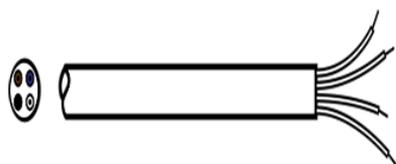

Schema di collegamento e piedinatura

BN _____
WH _____
BK _____
BU _____

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono **+39 051 37 60 60 2**
Ordine via fax **+39 051 37 60 50 1**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



Informazioni generali

Campo d'impiego	Linea di segnalazione resistente agli oli e ai lubrificanti
Lunghezza cavo	100 m

Dati elettrici

Tensione di esercizio	max. 300 V AC/DC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC) Tensione alternata (AC)

Dati meccanici

Colore rivestimento cavi	Nero
Materiale rivestimento cavo	Cavo in PUR

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-40°C
Temperatura ambiente max.	90°C
Temperatura ambiente mobile	-25 ... 90 °C

Idoneità per catena portacavi

Idoneità per catena portacavi	Sì
Raggio di piegatura per impiego flessibile	min. 10 x diametro del cavo
Sollecitazione di torsione	± 180 °/m
Cicli di piegatura	> 5 milioni
Velocità di processo	max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza di processo orizzontale e accelerazione max. di 5 m/s ²

Ulteriori informazioni

Collegamento elettrico	senza silicone Cavo in PUR senza alogeni 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) Ø 4,9 mm
------------------------	--

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



Accessori: M12 Connettore | 4 poli | presa



AA947

Presa ad angolo M12
confezionabile

Prezzo singolo: 6,91 €*



AA939

Presa diritta M12 confezionabile

Prezzo singolo: 6,91 €*



AA962

Presa ad angolo M12
confezionabile IP69k

Prezzo singolo: 15,00 €*



AA960

Presa diritta M12 confezionabile
IP69K

Prezzo singolo: 15,00 €*

**Ordina online al seguente
indirizzo**
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 02/04/2025

