



## AA706 Cavo sensore 100 m matassa PVC 4x0,34 mm<sup>2</sup>

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

**89,42 €** prezzo offline  
~~94,62 €~~

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

### Panoramica


- Tagliate voi stessi il cavo del vostro sensore alla lunghezza desiderata
- Montaggio facile possibile tramite connettore a spina collegabile sul campo in M8 o M12
- Resistente ai detergenti e ai disinfettanti e quindi ideale per l'uso nell'industria alimentare e delle bevande e in tutte le aree igieniche e umide.
- adatto per temperature ambiente da -25...100°C

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

**[www.autosen.com/AA706](http://www.autosen.com/AA706)**

Link diretto all'articolo su [autosen.com](http://www.autosen.com)

### Disegno dimensionale

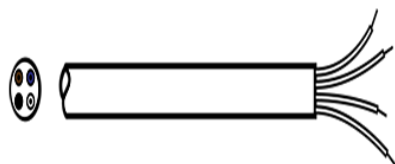

### Schema di collegamento e piedinatura

BN	_____
WH	_____
BK	_____
BU	_____

Ordina online al seguente indirizzo [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
Ordina per telefono **+39 051 37 60 60 2**  
Ordine via fax **+39 051 37 60 50 1**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



## Informazioni generali

---

Campo d'impiego	Linee di segnalazione per zone umide e l'industria alimentare
Lunghezza cavo	100 m

## Dati elettrici

---

Tensione di esercizio	max. 300 V AC/DC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC) Tensione alternata (AC)

## Dati meccanici

---

Colore rivestimento cavi	Arancione
Materiale rivestimento cavo	Cavo in PVC

## Condizioni ambientali

---

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	100°C
Nota temperatura ambiente	cRUus: max. 105 °C
Temperatura ambiente mobile	5 ... 100 °C
Nota temperatura ambiente mobile	cRUus: 105 °C

## Ulteriori informazioni

---

Collegamento elettrico	Cavo in PVC senza silicone 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) Ø 4,9 mm
------------------------	---

**Ordina online al seguente indirizzo** [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**Ordina per telefono** [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)  
**Ordine via fax** [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



## Accessori: M12 Connettore | 4 poli | presa

---



### AA947

Presa ad angolo M12  
confezionabile

**Prezzo singolo: 6,91 €\***



### AA939

Presa diritta M12 confezionabile

**Prezzo singolo: 6,91 €\***



### AA962

Presa ad angolo M12  
confezionabile IP69k

**Prezzo singolo: 15,00 €\***



### AA960

Presa diritta M12 confezionabile  
IP69K

**Prezzo singolo: 15,00 €\***

**Ordina online al seguente  
indirizzo**  
**Ordina per telefono**  
**Ordine via fax**

[www.autosen.com](http://www.autosen.com)

**+39 051 37 60 60 2**

**+39 051 37 60 50 1**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza  
preavviso - 02/04/2025

