

# AA959 Spina diritta M12 confezionabile IP69K



Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

**15,00 €** prezzo offline  
15,87 €

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

### Panoramica


- Spina M12 a 4 poli confezionabile
- AC/DC
- adatto per aree igieniche e umide
- concetto innovativo di tenuta e fissaggio del cavo brevettato
- ampia gamma di temperature operative -15...100°C

[www.autosen.com/AA959](http://www.autosen.com/AA959)


Link diretto all'articolo su autosen.com

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosens sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

## Disegno dimensionale

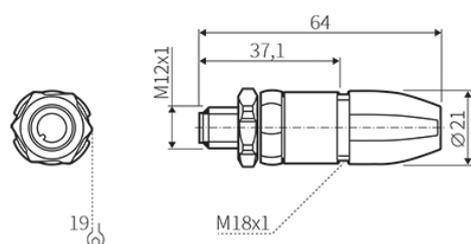

## Schema di collegamento e piedinatura

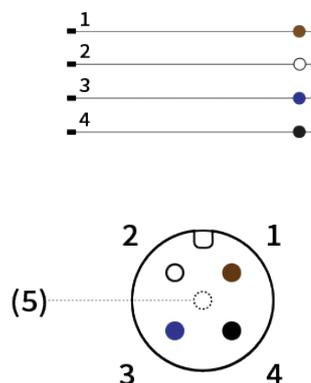

**Ordina online al seguente indirizzo** [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**Ordina per telefono** **+39 051 37 60 60 2**  
**Ordine via fax** **+39 051 37 60 50 1**

autosens gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



## Informazioni generali

---

Visualizzazione della funzione	No
Numero fili	4
Esecuzione connettore	Dritto Connettore confezionabile M12 A 4 poli Contatti dorati

## Dati elettrici

---

Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)
Tensione di esercizio	< 300 V DC   < 250 V AC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC) Tensione alternata (AC)
Classe di protezione	II

## Dati meccanici

---

Coppia di serraggio dado	0,6 ... 1,2 Nm
Materiale impugnatura	Poliammide (PA)
Materiale dado	Acciaio inossidabile
Colore impugnatura	Grigio
Materiale guarnizione	EPDM

## Condizioni ambientali

---

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	100°C
Grado di protezione	IP65 IP67 IP68 IP69k

## Ulteriori informazioni

---

Collegamento elettrico	senza silicone confezionabile Rivestimento cavo: Ø 3,5 ... 6 mm Morsetti a vite: max. 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup>
------------------------	---

**Ordina online al seguente indirizzo** [www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**Ordina per telefono** [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)  
**Ordine via fax** [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



## Accessori: Cavo al metro, 4-core



### AA701

Cavo sensore 50 m matassa PVC  
4x0,25 mm<sup>2</sup>

**Prezzo singolo: 25,15 €\***



### AA702

Cavo sensore 100 m matassa  
PVC 4x0,25 mm<sup>2</sup>

**Prezzo singolo: 46,71 €\***



### AA705

Cavo sensore 50 m matassa PVC  
4x0,34 mm<sup>2</sup>

**Prezzo singolo: 46,82 €\***



### AA703

Cavo sensore 50 m matassa PUR  
4x0,34 mm<sup>2</sup>

**Prezzo singolo: 63,67 €\***



### AA706

Cavo sensore 100 m matassa  
PVC 4x0,34 mm<sup>2</sup>

**Prezzo singolo: 89,42 €\***



### AA704

Cavo sensore 100 m matassa  
PUR 4x0,34 mm<sup>2</sup>

**Prezzo singolo: 125,40 €\***

**Ordina online al seguente  
indirizzo**  
**Ordina per telefono**  
**Ordine via fax**

[www.autosen.com](http://www.autosen.com)

**+39 051 37 60 60 2**

**+39 051 37 60 50 1**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza  
preavviso - 06/06/2025

