

AA063 Cavo con connettore M8 4P PUR 5m IP67



Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

9,23 € prezzo offline
9,77 €

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica


- Miglior rapporto prezzo/prestazioni per applicazioni standard (ad esempio in sale macchine e ambienti industriali)
- Resistente agli oli e ai lubrificanti di raffreddamento
- Principio di bloccaggio a prova di vibrazioni
- Fili con estremità crimpate - Pronti per il collegamento
- Senza silicone
- AC/DC

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!


www.autosen.com/AA063

Link diretto all'articolo su [autosen.com](http://www.autosen.com)

Disegno dimensionale

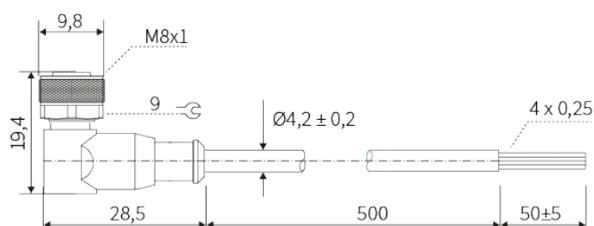

Schema di collegamento e piedinatura



Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



Informazioni generali

Visualizzazione della funzione	No
Numero fili	4
Esecuzione connettore	Ad angolo M8 Cavo aperta A 4 poli Contatti dorati
Lunghezza cavo	5 m

Dati elettrici

Tensione di esercizio	60 V DC 60 V AC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC) Tensione alternata (AC)
Capacità di corrente max.	3000mA

Dati meccanici

Coppia di serraggio dado	0,3 ... 0,5 Nm
Materiale impugnatura	PUR (TPU)
Materiale dado	Ottone nichelato
Colore impugnatura	Nero
Colore rivestimento cavi	Nero
Materiale guarnizione	Viton
Materiale rivestimento cavo	Cavo in PUR

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	80°C
Grado di protezione	IP67

Idoneità per catena portacavi

Idoneità per catena portacavi	Sì
Raggio di piegatura per impiego flessibile	15 x diametro del cavo
Cicli di piegatura	2 milioni
Velocità di processo	1 m/s

Ulteriori informazioni

Collegamento elettrico	4 x 0,25 mm ²
Omologazione	CE

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025

