



AA210 Cavo di collegamento M12/M12 4P PUR 5m IP67

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

12,44 € prezzo offline 13,16 €

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica


- Miglior rapporto prezzo/prestazioni per applicazioni standard (ad esempio in sale macchine e ambienti industriali)
- Per collegare sensori a distributori passivi o altri dispositivi con presa M12
- Resistente agli oli e ai lubrificanti di raffreddamento
- Principio di chiusura a prova di vibrazioni
- Senza silicone
- AC/DC

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!


www.autosen.com/AA210

Link diretto all'articolo su [autosen.com](http://www.autosen.com)

Disegno dimensionale

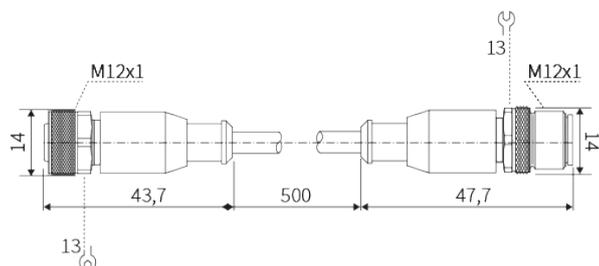

Schema di collegamento e piedinatura

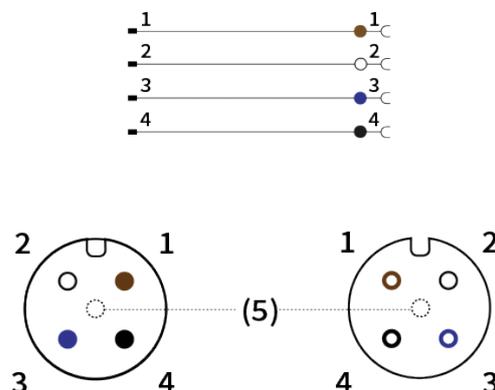

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



Informazioni generali

Visualizzazione della funzione	No
Numero fili	4
Esecuzione connettore	Dritto 2 x M12 A 4 poli Contatti dorati
Lunghezza cavo	5 m

Dati elettrici

Tensione di esercizio	250V AC/DC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC) Tensione alternata (AC)
Capacità di corrente max.	4000mA

Dati meccanici

Coppia di serraggio dado	0,5 ... 0,8 Nm
Materiale impugnatura	PUR (TPU)
Materiale dado	Ottone nichelato
Colore impugnatura	Nero
Colore rivestimento cavi	Nero
Materiale guarnizione	Viton
Materiale rivestimento cavo	Cavo in PUR

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-20°C
Temperatura ambiente max.	80°C
Grado di protezione	IP67

Idoneità per catena portacavi

Idoneità per catena portacavi	No
-------------------------------	----

Ulteriori informazioni

Collegamento elettrico	4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)
Omologazione	CE

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025

