



A0004 Gescheiden zender- ontvangersysteem IP69K RVS-behuizing

Image not found.

56,52 €

Offline prijs

~~59,81 €~~

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht

- Gescheiden zender-ontvangersysteem (ontvanger; zender: A0003) in robuuste RVS-behuizing in rechthoekige bouwvorm met M8-stekker (4-polig)
- Schakelafstand 10 m
- Eenvoudige afstelling dankzij zichtbaar rood licht
- Ideaal voor gebruik in hygiënische en natte ruimten
- Beschermingsgraad IP65/IP67/IP68/IP69k

Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.


We bieden u 5 jaar garantie - met geld-terug-garantie!

www.autosen.com/A0004


Directe link naar het artikel op autosen.com



Maattekening

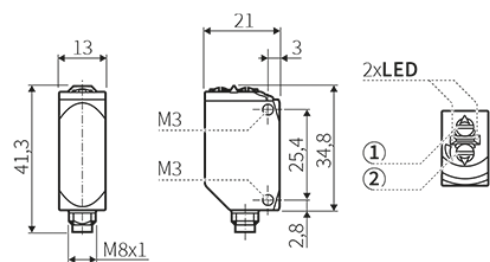

Funciereservekarakteristiek

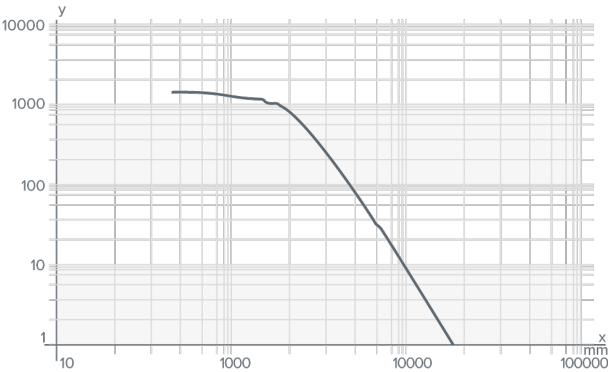



Maattekening legenda

- 1: Schakelaar uitgangsfunctie
- 2: Gevoeligheid potentiometer

Funciereservekarakteristiek legenda

- x - afstand [mm]
- y - funciereservefactor

Aansluitings- & penindeling



Algemene informatie

Sensortype	Ontvanger
Schakelfrequentie	1000Hz
Soort licht	Rood licht
Schakelafstand	10 m

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+31 55 201 8801
+31 55 201 8801

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 19-6-2025



Uitgangen / ingangen

Schakeluitgang	Licht-/donkerschakeling programmeerbaar
IO-Link	Ja

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning	10 ... 30 V DC supply class 2 cULus
Spanningstype	Gelijkspanning (DC)
Elektrische uitvoering	PNP
Stroomvoerend vermogen max.	100mA
Spanningsval max.	2,5V
Stroomopname max.	20mA
Beschermingsklasse	III
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbestendig	Ja
Beveiliging tegen verkeerd aansluiten van polen	Ja

Mechanische gegevens

Bouwworm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	V4A (1.4404)
	PPSU
Materiaal actief oppervlak	PMMA
Elektrische aansluiting	M8
	4-polig
	Contacten verguld

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min.	-25°C
Omgevingstemperatuur max.	80°C
Beschermingsgraad	IP65
	IP67
	IP68
	IP69k

Meer informatie

Functieweergave	2 x LED
	Schakeltoestand: LED, geel
	Bediening: LED, groen
Meegeleverd toebehoren	Geen toebehoren inbegrepen
EMC-test	DIN EN 60947-5-2
Goedkeuring	CE
	cULus

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+31 55 201 8801
+31 55 201 8801

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • **info@autosen.com**
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 19-6-2025



Toebehoren: M8-sensorleiding | 4-polig | PUR | IP67



AA062

Sensorleiding M8 4-polig PUR 2 m IP67

Stukprijs: 6,92 €*



AA060

Sensorleiding M8 4-polig PUR 2 m IP67

Stukprijs: 8,22 €*



AA061

Sensorleiding M8 4-polig PUR 5 m IP67

Stukprijs: 8,70 €*



AA063

Sensorleiding M8 4-polig PUR 5 m IP67

Stukprijs: 9,23 €*

Toebehoren: M8-sensorleiding | 4-polig | PVC | IP67



AA072

Sensorleiding M8 4-polig PVC 2 m IP67

Stukprijs: 5,17 €*



AA074

Sensorleiding M8 4-polig PVC 2 m IP67

Stukprijs: 5,49 €*



AA073

Sensorleiding M8 4-polig PVC 5 m IP67

Stukprijs: 6,61 €*



AA075

Sensorleiding M8 4-polig PVC 5 m IP67

Stukprijs: 7,03 €*

Toebehoren: Passende sensoren



AO003

Gescheiden zender-ontvangersysteem IP69K RVS-behuizing

Stukprijs: 45,24 €*

Toebehoren: Bevestigingsbeugel



AA907

Bevestigingshoeken

Stukprijs: 7,60 €*

Toebehoren: IO-Link



AD002

autosen:io

Stukprijs: 116,47 €*



AD001

IO-Link-master

Stukprijs: 274,64 €*



ADS01

IO-Link-startset

Stukprijs: 299,00 €*



AD009

IO-Linkmaster met Profinet-interface

Stukprijs: 407,49 €*

Toebehoren: M8/M12 verbindingskabel | 4-polig | PUR | IP67



AA215

Verbindingskabel M8/M12 4-polig PUR 2 m IP67

Stukprijs: 9,17 €*



AA216

Verbindingskabel M8/M12 4-polig PUR 5 m IP67

Stukprijs: 13,09 €*

Toebehoren: M8/M12-verbindingskabel | 4-polig | PUR | IP69K



AA208

Verbindingskabel M8/M12 4-polig PUR 2 m IP69K

Stukprijs: 14,47 €*

Toebehoren: M8-sensorleiding | 4-polig | PUR | IP69K



AA009

Sensorleiding M8 4-polig PUR 2 m IP69K

Stukprijs: 9,84 €*



AA022

Sensorleiding M8 4-polig PUR 10 m IP69K

Stukprijs: 14,23 €*

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+31 55 201 8801
+31 55 201 8801

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 19-6-2025



**AA021**

Sensorleiding M8 4-polig PUR 10 m IP69K

Stukprijs: 14,23 €* **AA012**

Sensorleiding M8 4-polig PUR 5 m IP69K

Stukprijs: 11,52 €* **AA010**

Sensorleiding M8 4-polig PUR 5 m IP69K

Stukprijs: 11,52 €* **AA011**

Sensorleiding M8 4-polig PUR 2 m IP69K

Stukprijs: 9,84 €* **Toebehoren: M8-sensorleiding | 4-polig | PVC | IP69K****AA030**

Sensorleiding M8 4-polig PVC 10 m IP69K

Stukprijs: 15,72 €* **AA029**

Sensorleiding M8 4-polig PVC 10 m IP69K

Stukprijs: 15,72 €* **AA016**

Sensorleiding M8 4-polig PVC 5 m IP69K

Stukprijs: 13,03 €* **AA014**

Sensorleiding M8 4-polig PVC 5 m IP69K

Stukprijs: 13,03 €* **AA015**

Sensorleiding M8 4-polig PVC 2 m IP69K

Stukprijs: 10,99 €* **AA013**

Sensorleiding M8 4-polig PVC 2 m IP69K

Stukprijs: 10,99 €* **Toebehoren: M12-stekkerverbinder | 4-polig | Stekker****AA946**

Confectioneerbare stekker haaks M12

Stukprijs: 7,01 €* **AA921**

Confectioneerbare stekker M12

Stukprijs: 7,01 €* **AA961**

Confectioneerbare stekker haaks M12 IP69k

Stukprijs: 15,00 €* **AA959**

Confectioneerbare stekker recht M12 IP69k

Stukprijs: 15,00 €*

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+31 55 201 8801
+31 55 201 8801

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
 We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 19-6-2025

