

AA208

Verbindingskabel M8/M12 4-polig PUR 2 m IP69K



Image not found.

14,47 € Offline prijs 15,31 €

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht

- trilvast vergrendelprincipe met vaste aanslag
- olie- en koelsmeermiddelbestendig
- Innovatief afdichtingsconcept voor optimale bescherming tegen olie en vocht
- halogeenvrij
- Voor het aansluiten van sensoren op passieve verdelers of andere apparaten met M12-aansluitbus en M8-stekker


www.autosen.com/AA208

Directe link naar het artikel op autosen.com



Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

We bieden u 5 jaar garantie – met geld-terug-garantie!

Maattekening

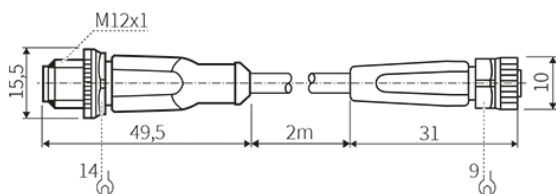

Aansluitings- & penindeling

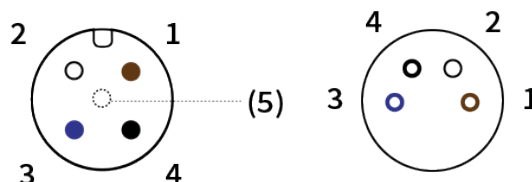

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
 We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. – 6-4-2025



Algemene informatie

Toepassing	Öl- und schmiermittelfeste Sensorleitung
Functieweergave	nein
Aantal aders	4
Uitvoering stekkerverbinding	Gerade M8 M12 4-Polig Kontakte vergoldet
Kabellengte	2 m

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning	< 60 V DC < 50 V AC
Spanningstype	Gleichspannung (DC) Wechselspannung (AC)
Stroomvoerend vermogen max.	3000mA
Beschermingsklasse	III

Mechanische gegevens

Aandraaimoment wartelmoer	Stecker: 0,6 ... 1,5 Nm Buchse: 0,3 ... 0,5 Nm
Materiaal gripelement	PUR (TPU)
Kleur gripelement	Orange
Kleur kabelmantel	Schwarz
Materiaal afdichting	FKM
Materiaal kabelmantel	PUR-Kabel

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min.	-25°C
Omgevingstemperatuur max.	90°C
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP68 IP69k

Geschikt voor kabelrups

Geschikt voor kabelrups	Ja
Buigradius voor flexibel gebruik	mind. 10 x Kabeldurchmesser
Torsiebelasting	± 180 °/m
Buigcycli	5 Mio.
Bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 6-4-2025



Meer informatie

Elektrische aansluiting

silikonfrei

PUR-Kabel

halogenfrei

4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Goedkeuring

cULus

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 6-4-2025

