

AA046 Y-verdeelkabel

M12/2 x M12



Image not found.

18,67 € Offline prijs 19,76 €

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht


- trilvast vergrendelprincipe met vaste aanslag
- olie en smeermiddelbestendig
- duurzame en betrouwbare afdichting, zelfs bij gereedschapsloze installatie
- 3 gestandaardiseerde M12-aansluitingen (1 x stekker, 2 x bus)
- ideaal voor io-key Edge alarm- en schakelfunctie

www.autosen.com/AA046


Directe link naar het artikel op autosen.com

Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. We bieden u 5 jaar garantie – met geld-terug-garantie!

Maattekening

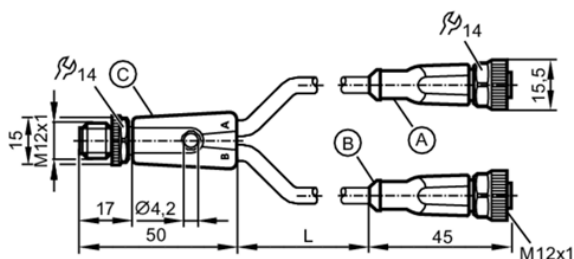

Aansluitings- & penindeling

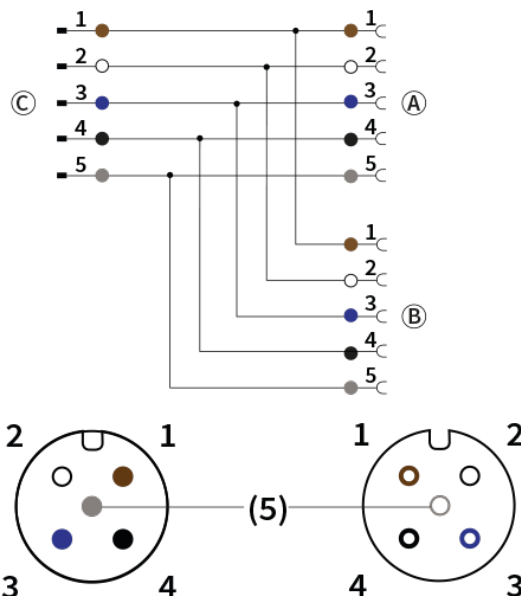

Maattekening legenda

L: 0,3 m

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
 We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 3-4-2025



Algemene informatie

Toepassing	Öl- und schmiermittelfeste Sensorleitung
Functieweergave	nein
Aantal aders	5
Uitvoering stekkerverbinding	Gerade 2 x M12 5-Polig Kontakte vergoldet
Kabellengte	0,3 m

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning	< 60 V DC < 60 V AC
Spanningstype	Gleichspannung (DC) Wechselspannung (AC)
Stroomvoerend vermogen max.	3000mA
Beschermingsklasse	II

Mechanische gegevens

Aandraaimoment wartelmoer	0,6 ... 1,5 Nm
Materiaal gripelement	PUR (TPU)
Materiaal wartelmoer	Messing vernickelt
Materiaal afdichting	FKM
Materiaal kabelmantel	PUR-Kabel

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min.	-25°C
Omgevingstemperatuur max.	90°C
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP68 IP69k

Geschikt voor kabelrups

Geschikt voor kabelrups	Ja
Buigradius voor flexibel gebruik	mind. 10 x Kabeldurchmesser
Torsiebelasting	± 180 °/m
Buigcycli	5 Mio.
Bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 3-4-2025



Meer informatie

Elektrische aansluiting	silikonfrei PUR-Kabel halogenfrei Ø 4,6 mm 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)
Goedkeuring	CE

