



AA212

Verbindingskabel M12/M12 4-polig PUR 5 m IP67

Image not found.

13,22 €

Offline prijs
13,99 €

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht

- Beste prijs-prestatieverhouding voor standaardtoepassingen (bijv. in de machinehal en industriële omgevingen)
- Voor het aansluiten van sensoren op passieve verdelers of andere apparaten met een M12-aansluitbus
- Resistent tegen oliesoorten en koelsmeermiddelen
- Trilvast vergrendelprincipe
- Siliconenvrij
- AC/DC


Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

We bieden u 5 jaar garantie - met geld-terug-garantie!


www.autosen.com/AA212

Directe link naar het artikel op autosen.com

Maattekening

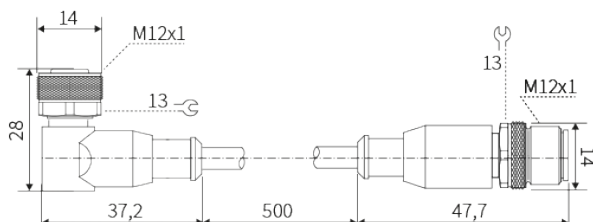

Aansluitings- & penindeling

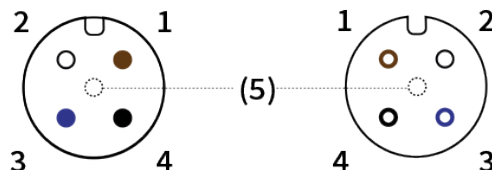

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+31 55 201 8801
+31 55 201 8801

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 19-6-2025



Algemene informatie

Functieweergave	Nee
Aantal aders	4
Uitvoering stekkerverbinding	Recht
	Haaks
	2 x M12
	4-polig
	Contacten verguld
Kabellengte	5 m

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning	250 V AC/DC
Spanningstype	Gelijkspanning (DC)
	Wisselspanning (AC)
Stroomvoerend vermogen max.	4000mA

Mechanische gegevens

Aandraaimoment wartelmoer	0,5...0,8 Nm
Materiaal gripelement	PUR (TPU)
Materiaal wartelmoer	Messing vernikkeld
Kleur gripelement	Zwart
Kleur kabelmantel	Zwart
Materiaal afdichting	Viton
Materiaal kabelmantel	PUR-kabel

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min.	-20°C
Omgevingstemperatuur max.	80°C

Geschikt voor kabelrups

Geschikt voor kabelrups	Nee
-------------------------	-----

Meer informatie

Elektrische aansluiting	4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)
Goedkeuring	CE

