



# AA216

## Verbindingskabel M8/M12 4-polig PUR 5 m IP67

Image not found.

**13,09 €**

Offline prijs  
13,85 €

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

### Overzicht

- Beste prijs-prestatieverhouding voor standaardtoepassingen (bijv. in de machinehal en industriële omgevingen)
- Voor het aansluiten van sensoren op passieve verdelers of andere apparaten met een M12-aansluitbus
- Resistent tegen oliesoorten en koelsmeermiddelen
- Trilvast vergrendelprincipe
- Siliconenvrij
- AC/DC


Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

We bieden u 5 jaar garantie – met geld-terug-garantie!


[www.autosen.com/AA216](http://www.autosen.com/AA216)

Directe link naar het artikel op autosen.com

### Maattekening

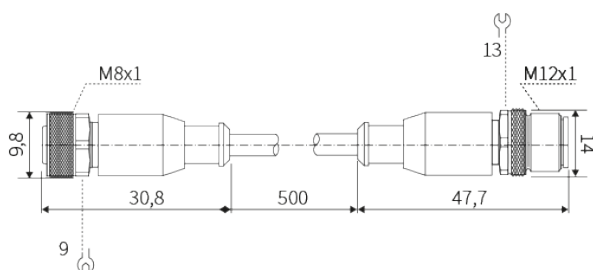

### Aansluitings- & penindeling

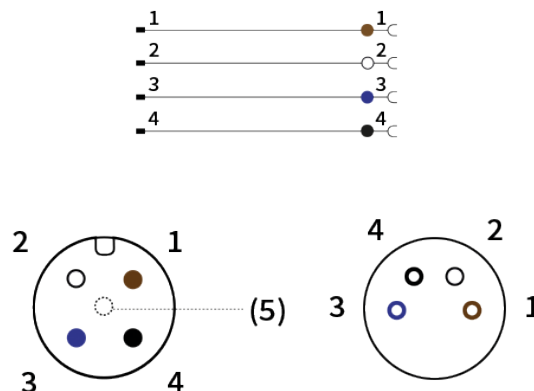

**Bestel online bij**  
**Telefonische bestelling**  
**Bestelling per fax**

[www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**+49 (0) 201/749 189 21**  
**+49 (0) 201/749 189 22**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen  
[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
 We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 2-4-2025



## Algemene informatie

---

Functieweergave	nein
Aantal aders	4
Uitvoering stekkerverbinding	Gerade
	M8
	M12
	4-Polig
	Kontakte vergoldet
Kabellengte	5 m

## Elektrische gegevens

---

Bedrijfsspanning	30 V DC   30 V AC
Spanningstype	Gleichspannung (DC) Wechselspannung (AC)
Stroomvoerend vermogen max.	4000mA

## Mechanische gegevens

---

Aandraaimoment wartelmoer	Stecker: 0,5 ... 0,8 Nm   Buchse: 0,3 ... 0,5 Nm
Materiaal gripelement	PUR (TPU)
Materiaal wartelmoer	Messing vernickelt
Kleur gripelement	Schwarz
Kleur kabelmantel	Schwarz
Materiaal afdichting	Viton
Materiaal kabelmantel	PUR-Kabel

## Omgevingsvoorwaarden

---

Omgevingstemperatuur min.	-20°C
Omgevingstemperatuur max.	80°C
Beschermingsgraad	IP67

## Geschikt voor kabelrups

---

Geschikt voor kabelrups	Nein
-------------------------	------

## Meer informatie

---

Elektrische aansluiting	4 x 0,25 mm <sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)
Goedkeuring	CE

**Bestel online bij**  
**Telefonische bestelling**  
**Bestelling per fax**

[www.autosen.com](http://www.autosen.com)  
**+49 (0) 201/749 189 21**  
**+49 (0) 201/749 189 22**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen  
[www.autosen.com](http://www.autosen.com) • [info@autosen.com](mailto:info@autosen.com)  
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 2-4-2025

