



AA704 Câble de détecteur PUR 100 m rouleau 4x0,34 mm²

Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

125,40 €

prix hors ligne

~~132,70 €~~

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

Aperçu

- Découpez votre câble de détecteur à la longueur souhaitée
- Confectionnement simple possible à l'aide d'un connecteur confectionnable dans M8 ou M12
- Résistant aux étincelles de soudage, huiles, graisses et réfrigérants-lubrifiants
- adapté pour des températures ambiantes de -40...90 °C
- Aptitude pour câbles en mouvement > 5 millions de cycles de courbure


www.autosen.com/AA704

Lien direct vers l'article sur autosen.com

Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les produits d'autosen seront dans le respect des exigences de qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et fiabilité.

Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement !

Plan coté

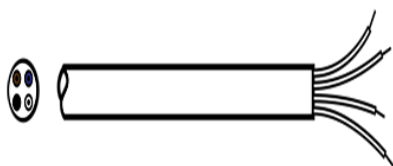

Disposition des raccords et broches

BN

WH

BK

BU



Informations générales

Plage d'application	Câble pour détecteurs résistant à l'huile et aux lubrifiants
Longueur de ligne	100 m

Caractéristiques électriques

Tension de service	max. 300 V AC/DC
Type de tension	Tension continue (DC) Tension alternative (AC)

Caractéristiques mécaniques

Couleur de la gaine du câble	Noir
Matériau de la gaine du câble	Câble PUR

Conditions d'environnement

Température ambiante min.	-40°C
Température ambiante max.	90°C
Température ambiante en mouvement	-25 ... 90 °C

Aptitude pour chaînes traînantes

Aptitude pour chaînes traînantes	Oui
Rayon de courbure pour utilisation flexible	min. 10 x diamètre de câble
Sollicitation en torsion	± 180 °/m
Cycles de flexion	> 5 mio.
Vitesse de déplacement	max. 3,3 m/s pour une longueur de déplacement horizontale de 5 m et une accélération max. de 5 m/s²

Informations complémentaires

Raccordement électrique	sans silicone Câble PUR exempt d'halogènes 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) Ø 4,9 mm
-------------------------	--



Accessoires: M12 Connecteur | 4 broches | prise



AA947

Connecteur femelle à câbler
coudé M12

Prix unitaire: 6,91 €*



AA939

Connecteur femelle à câbler M12

Prix unitaire: 6,91 €*



AA962

Connecteur femelle à câbler
coudé M12 IP69k

Prix unitaire: 15,00 €*



AA960

Connecteur femelle à câbler droit
M12 IP69k

Prix unitaire: 15,00 €*

Commandez en ligne à
Commander par téléphone
Commande par fax

www.autosen.com
+33 3 69 25 03 25
+33 3 69 25 03 25

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications
techniques sans préavis - 20/06/2025

